CONSTRUCTION / KONSTRUKTSIOON

FUNNEL AND MESH
VÕRK JA LEHTER

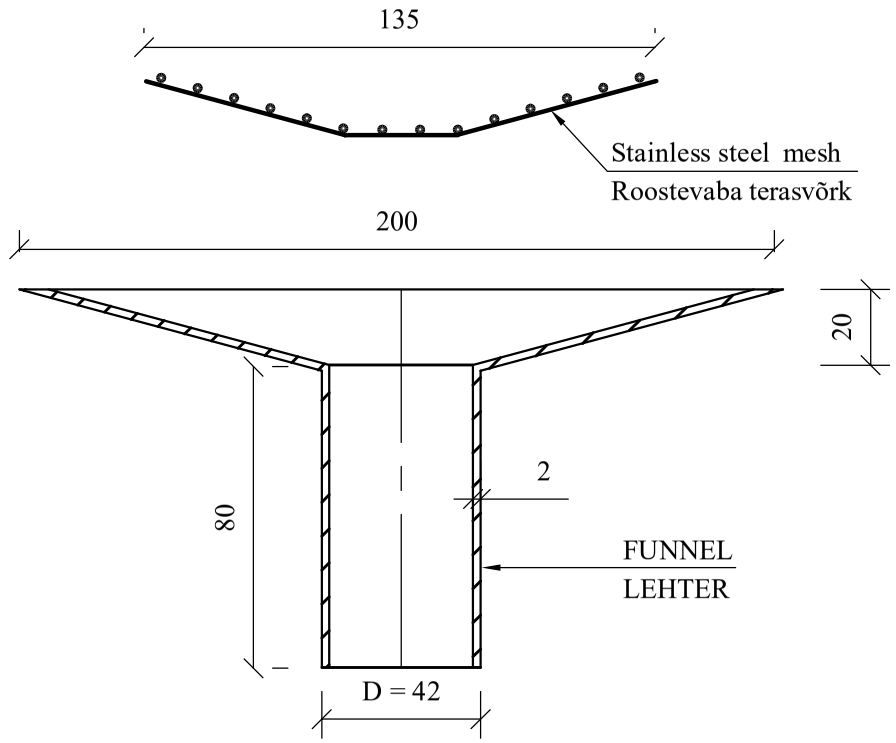

FUNNEL AND DOWN PIPE
LEHTER KOOS VÄLISTORUGA

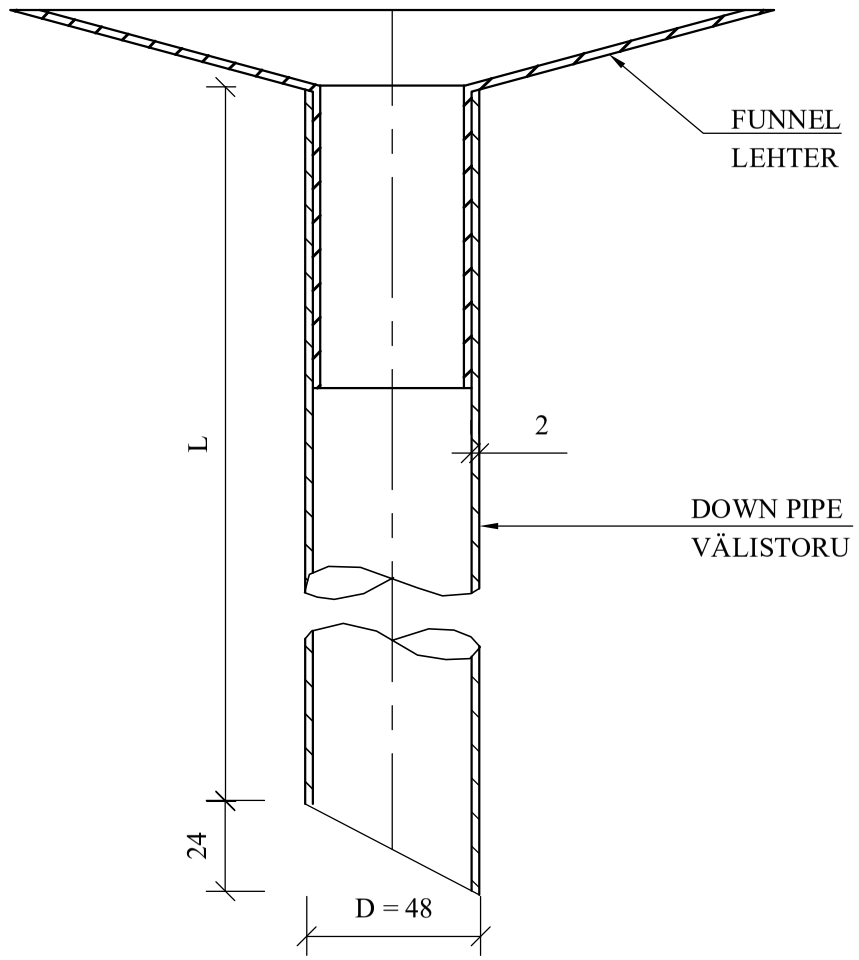

INSTALLATSIOON / PAIGALDAMINE M 1 : 5

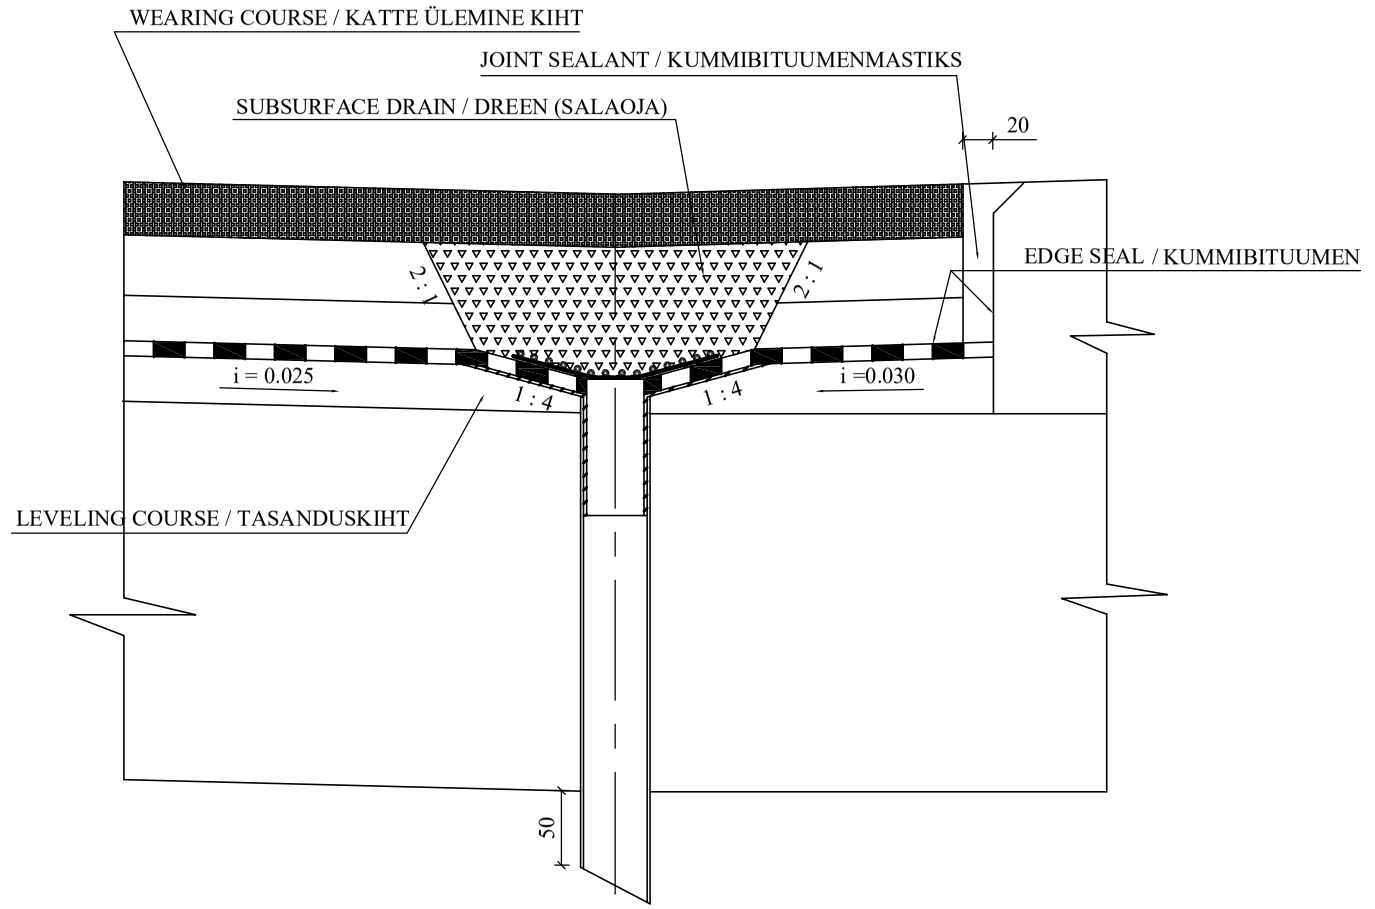

NOTES / MÄRKUSED :

1. THE GROUND DRAIN (FUNNEL AND DOWN) PIPE IS MADE FROM STAINLESS STEEL X5CrNi18-10(OR SIMILAR) ACCORDING TO STANDARD SFS-EN 10088 / TILKTORU (LEHTER JA VÄLISTORU) VALMISTATAKSE ROOSTEVABAST TERASEST X5CrNi18-10 (VÕI ANALOOGNE) VASTAVALT STANDARDILE SFS-EN10088.
2. THE UPPER ENDS OF GROUND DRAIN FUNNELS ARE LEVELLED WITH THE TOP OF THE LEVELIND COURSE / TILKTORU PAIGALDATAKSE ENNE TASANDUSKIHI BETONEERIMIST NII, ET LEHTRI ÜLASERV JÄÄB TASANDUSKIHI PEALISPINNAGA TASA.
3. A STAINLESS STEEL MESH IS INSTALLED ON TOP OF THE FUNNEL WATERPROOFING AND FORMED TO THE SHAPE OF THE FUNNEL / LEHTRI ISOLATSIOONI PEALE PANNAKSE ROOSTEVABA TERASVÕRK, MIS VORMITAKSE LEHTRI KUJULISEKS.
4. THE MESH SHOULD BE ABOUT 1 MM THICK WITH 10 MM HOLE SIZE / TERASVÕRK VALMISTATAKSE TERASEST ø 1 MM, AUKUDE LÄBIMÕÕDUGA 10 MM.
5. THE MESH SHOULD BE CUT TO A DIAMETER OF 100 MM / TERASVÕRK TULEB VALMISTADA DIAMEETRIGA 100 MM.
6. THE DOWN PIPE SHALL EXTEND AT LEAST 50 MM BELOW THE BOTTOM SURFACE OF THE DECK SLAB / VÄLISTORU ALUMINE OTS ULATUB SILLAPLAADI ALUMISEST PINNAST ALLA POOLE 50 MM.
7. AT THE FUNNEL LOCATION THE SUBSURFACE DRAINS SHOULD BE INSTALLED / LEHTRITE TELGJOONELE TULEB TEHA DREEN (SALAOJA).
8. THE SUBSURFACE DRAIN SHOULD BE MADE FROM LOOSELY BOUND AGGREGATE - STONE AGGREGATE BOUND WITH BITUUMEN B 70/90 / DREEN TULEB TEHA NÕRGALT SEOTUD KIVIMATERJALIST - KILLUSTIK SEOTUD (MÄÄRITUD) BITUUMENIGA B70/90.
9. THE GRANITE GRAIN SIZE OF AGGREGATE SHOULD BE 16 - 20 MM / DREENI GRANIITKIVIDE SUURUSEKS PEAKS OLEMA 16 - 20 MM.
10. TILKTORU TEHA TERASEST AINULT TEKIPLAADIST LÄBIMINEKU OSAS. LISAKS PEAB OLEMA PIISAV VARU TALA ALUMISE ÄÄRENI ULATUVA PVC TORU KINNITAMISEKS.

TRANSPORDIAMET

Joonise nimi			
Tilktoru			
Mõõt	Kuupäev	Joonise number	Leht
Vt joonis	01.01.2026	001	1/1